

Schnellanleitung


Verwendungsort: Indoor, keine IP Zertifizierung

Münzkapazität: ca. 1000Stk

Schlüssel: 2Stk

Inbetriebnahme

- Entferne die Transportsicherungen aus Styropor (1)
- Stecke den Automaten an eine 230V Schuko Steckdose
- Drücke die Sicherung (2) nach unten und ziehe den Münzhopper (3) nach vorne
- Entferne die Transportsicherung aus Styropor (4)
- Setze den Münzhopper wieder ein und achte darauf, dass die Sicherung wieder einrastet
- Fülle mindestens 100 Münzen in den Münzhopper über die Füllklappe (5)
- Schalte den Automaten am Hauptschalter ein (6)

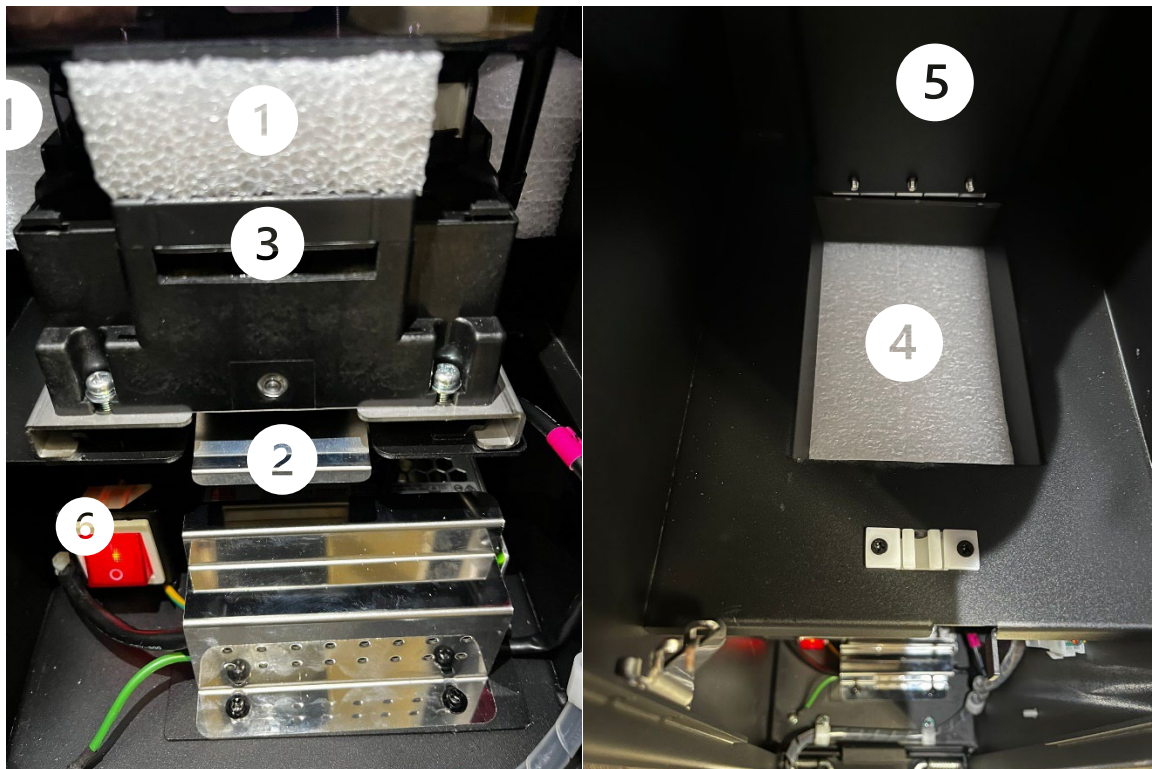

Zählerstände

- werden durch drücken des Knopfs (7) angezeigt und weitergeblättert

Entleeren des Hoppers

- Um alle Münzen auszuzahlen, bringe den Schalter (8) in Stellung B
- Schließe die Tür des Automaten
- Entnehme die Münzen aus der Münzrückgabe
- Öffne die Tür wenn der Automat alle Münzen ausgezahlt hat
- Bringe den Schalter (8) wieder in Stellung A

Fehlermeldungen

Sehen Sie auf dem Display auf der Außenseite (9)

- BA ... Bill Acceptor (Scheinleser)
- MH ... Münzhopper
- BA: Not Power-up ... deaktiviert Wechselgeld einfüllen
- BA: No Error ... kein Fehler!
- MH: Low Level ... zu wenig Münzen befüllt
- MH: Busy ... Münzhopper startet gerade

